




網のみ脱着メンテナンス対応 引き違い+FIX段窓ALC造納まり カートリッジネット付ダイヤ格子
全面網戸（高防虫）

上部躯体のスキマ寸法について




※最小15mm以上は確保して下さい
15mm以下の場合、面格子の取付が可となりません。

上部落下防止金具部分

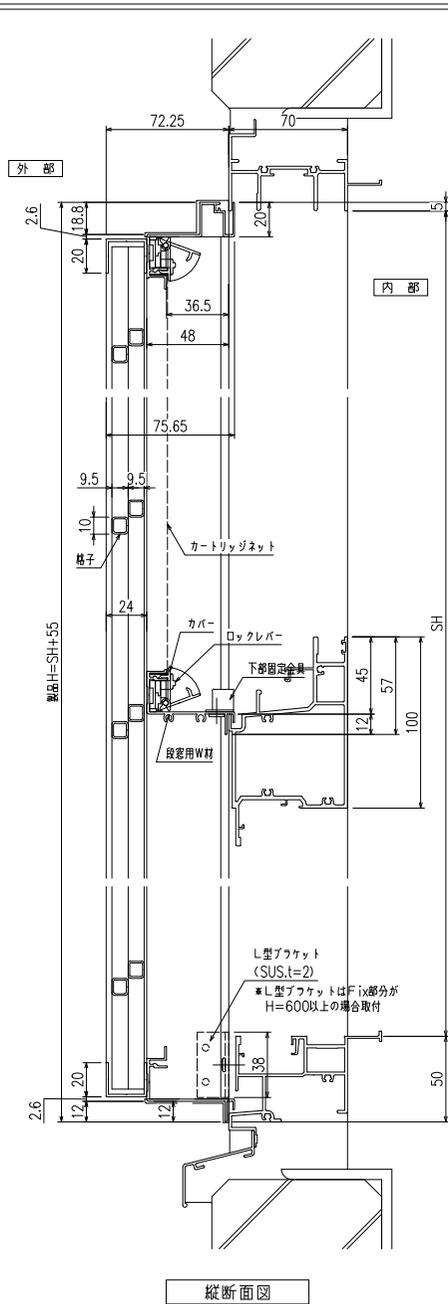


縦断面図

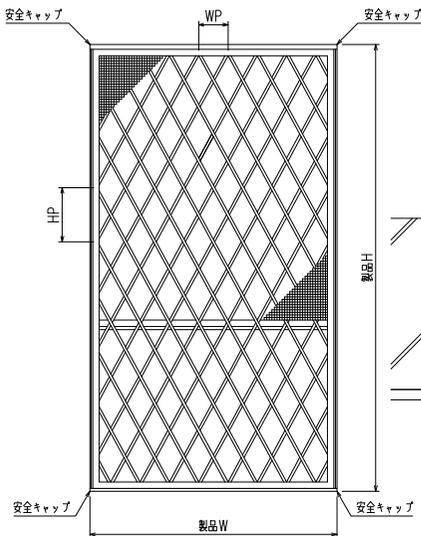


外觀姿図

※格子ピッチ WP=110~125 HP=170~210

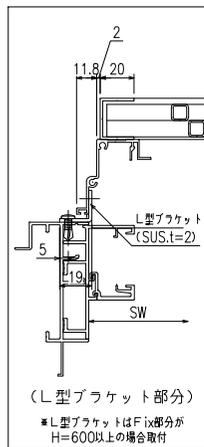


(L型ブラケット部分)

※L型ブラケットはFix部分がH=600以上の場合取付

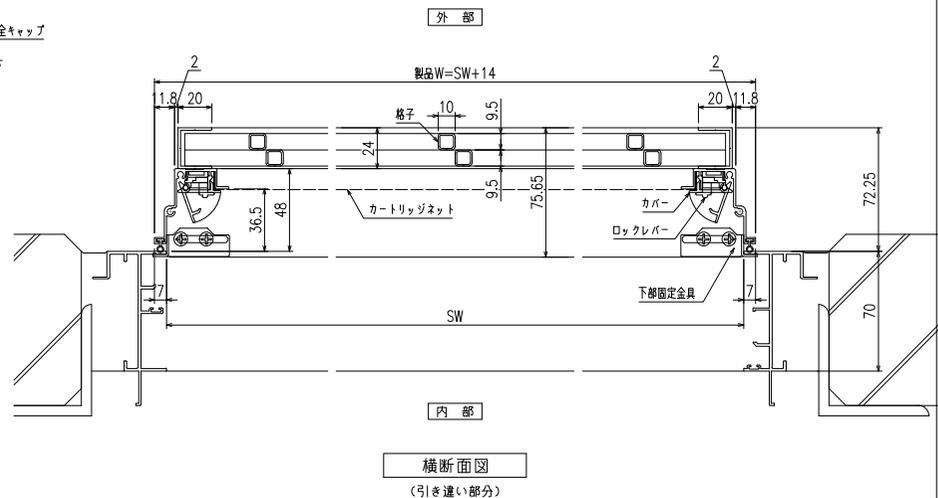

横断面図

(引き違い部分)

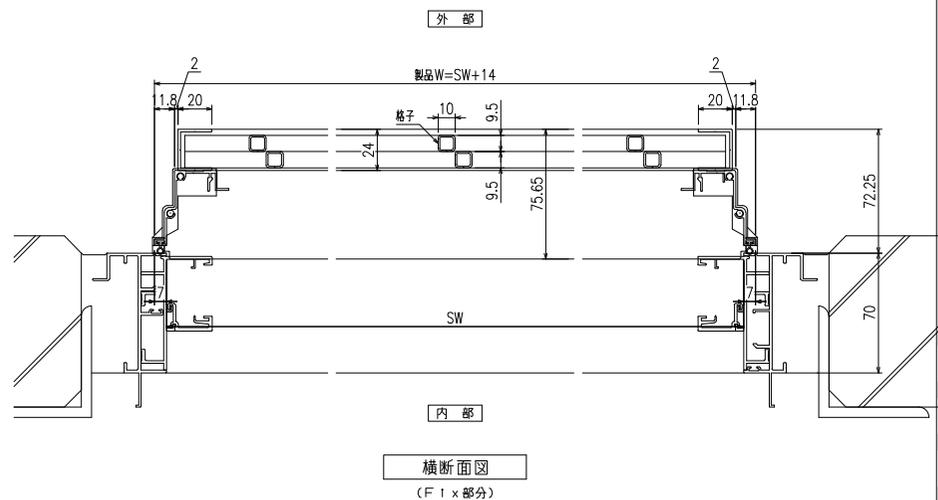

横断面図

(F1x部分)

※商品改良の為、予告なく仕様変更する事がありますので予めご了承願います。

△		図面内容	工事名	受領印	株式会社 LIXIL	スケール 1/20-1/3
△		カートリッジネット付ダイヤ格子			照査 設計	図番
△		(引き違い・F1x段窓 ALC造納まり図)				L KRDY02-ALC
△		ローF				