




網のみ脱着メンテナンス対応 引き違い+FIX段窓RC造納まり 【カートリッジネット付ダイヤ格子】  
 全面網戸（高防虫）

上部脱着のスキマ寸法について




※最小15mm以上は確保して下さい  
 15mm以下の場合、面格子の取付が不可となります。

上部落下防止金具部分

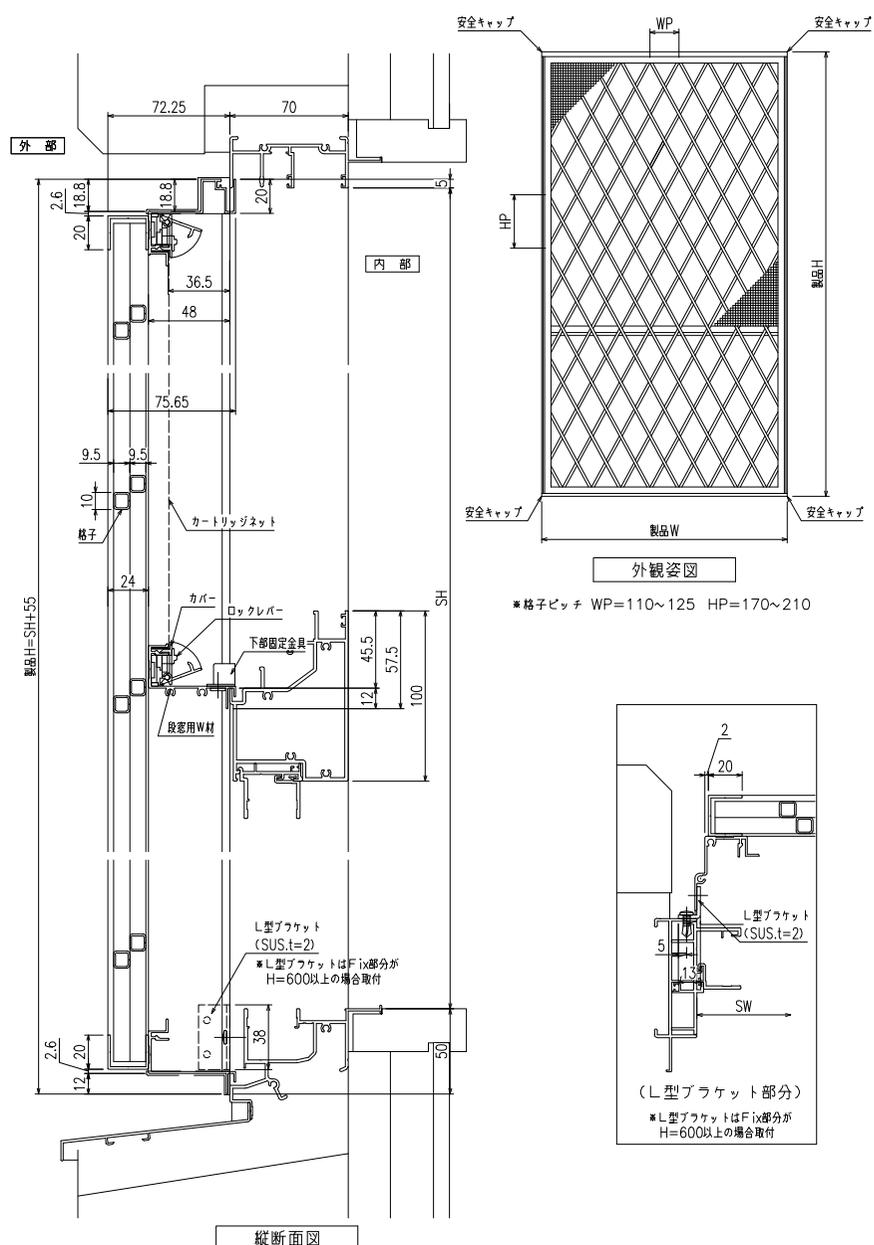


外観姿図

※格子ピッチ WP=110~125 HP=170~210

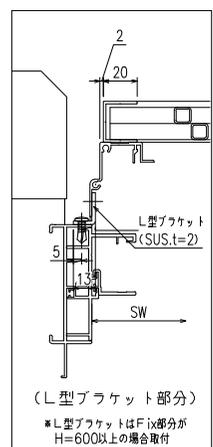


(L型ブラケット部分)

※L型ブラケットはFIX部分がH=600以上の場合取付

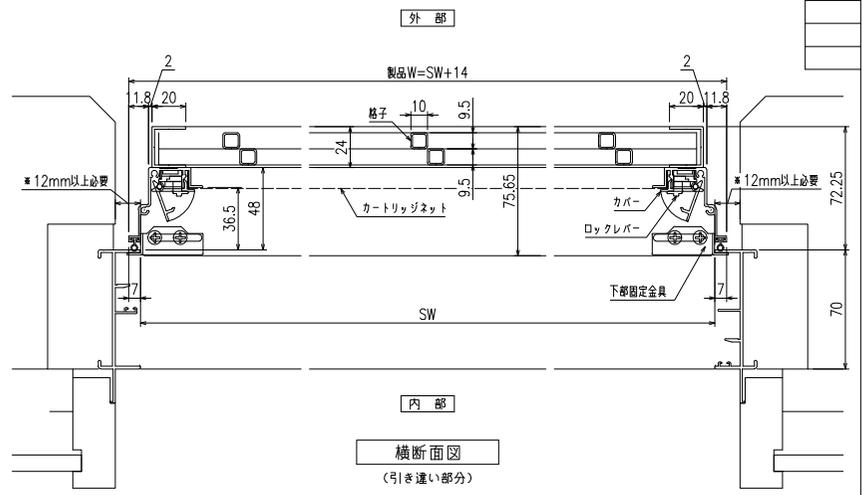

横断面図

(引き違い部分)

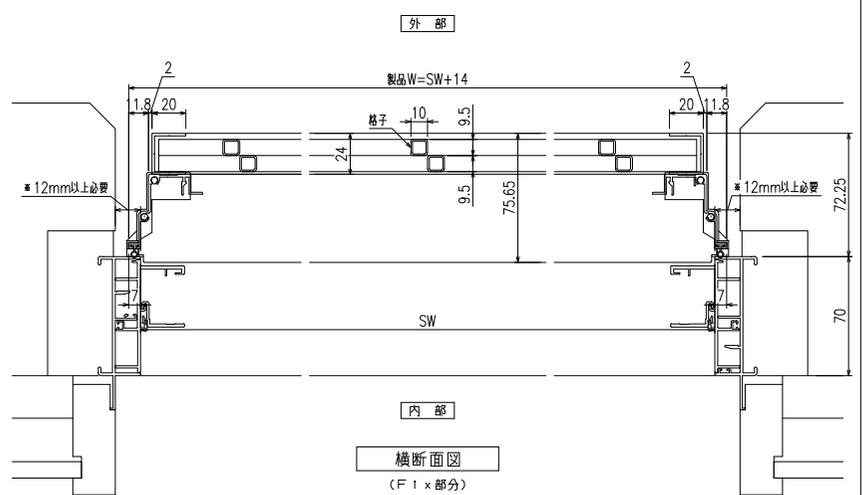

横断面図

(FIX部分)

※商品改良の為、予告なく仕様変更する事がありますので予めご了承願います。

