



網戸・障子 メンテ対応
 ストップ機能付 上下独立羽根可変面格子 あかりちゃんスタンダード
 (防犯強化付のびのびブラケット 60出)

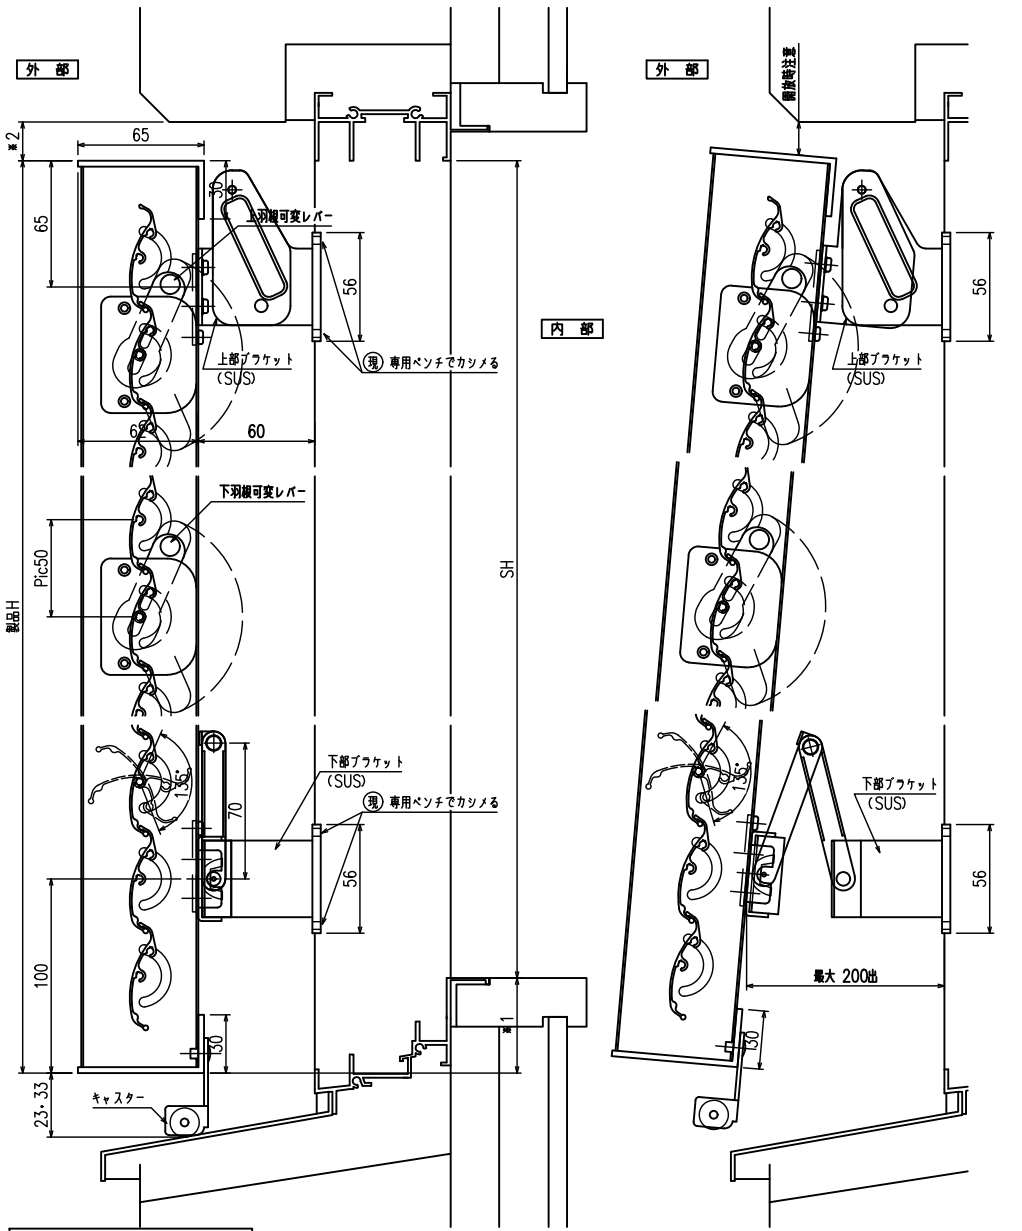

製品Hは下部キャスター高さ (23or33) を基準にフック開放時に支障の無い事をご確認の上、設定して下さい。

縦断面図


開放詳細図

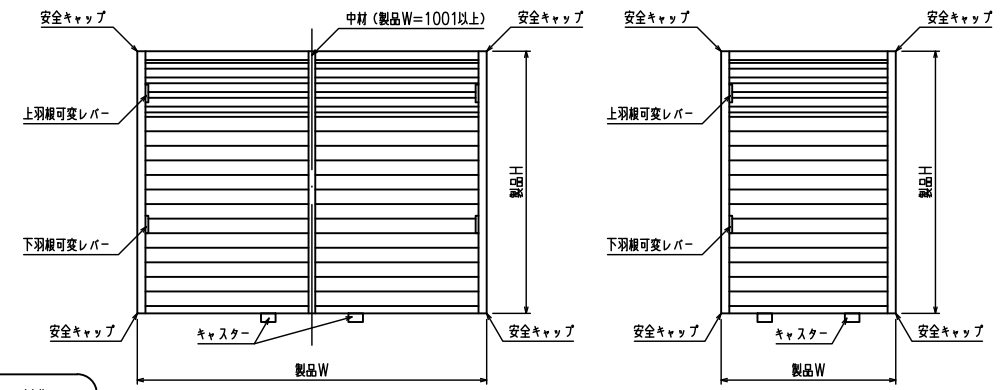


(中材ありの場合) (中材なしの場合)

外觀姿図


羽根可変レバー位置、上下可動範囲については別図【AK-S-011】をご参照ください

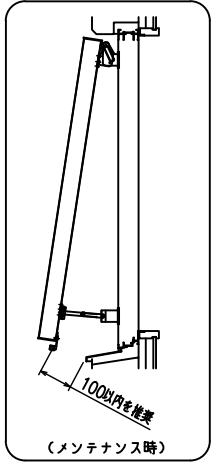

(メンテナンス時)



(ブラケット カシメ方法)
 ※関係者の了解を得てカシメ下さい

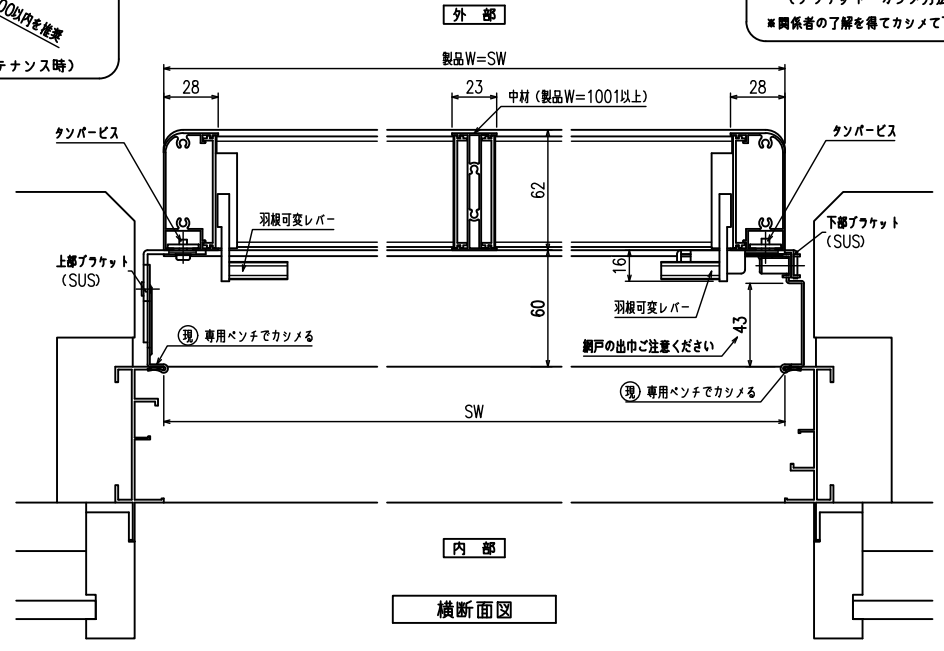

横断面図

特記	工事名	御設計御施行	殿 図面名称 『あかりちゃん(スタンダード)』 (防犯強化付のびのびブラケット 60出)	お客様受領印	担当	作図	No	縮尺 1/3、1/20	図番 AK04
							作成日		
				年 月 日			株式会社 丸忠		