網戸・障子　メンテ対応 上下独立羽根可変面格子　あかりちゃんスタンダード

（防犯強化付回転ブラケット 60出）

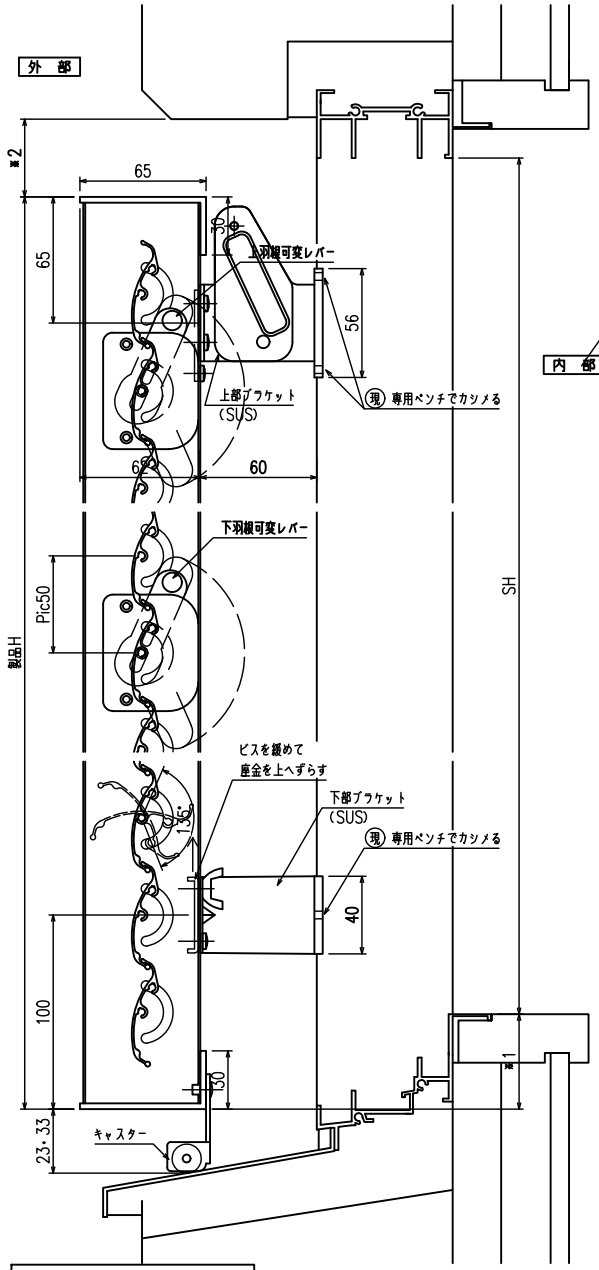

縦断面図

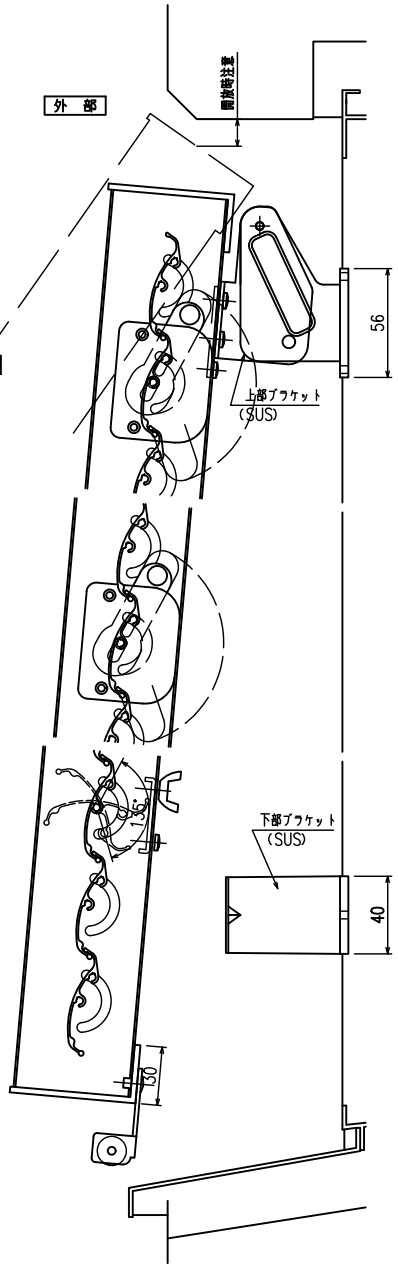

開放詳細図

製品Hは下部キャスター高さ（23or33）を基準にブラケット開放時に支障の無い事をご確認の上、設定して下さい。

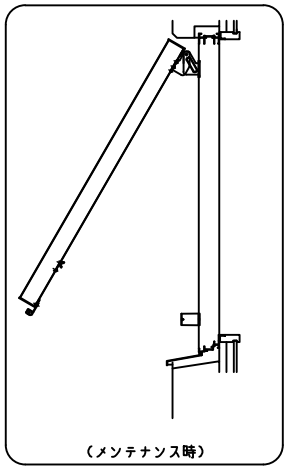

（メンテナンス時）

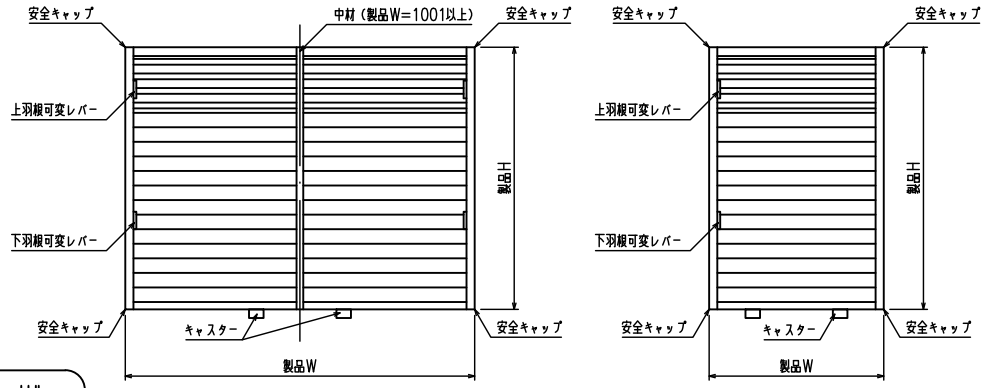

（中材ありの場合）　（中材なしの場合）

外観姿図

羽根可変レバー位置、上下可動範囲については
別図【AK−S−01】をご参照ください



（ブラケット　カシメ方法）
※関係者の了解を得てカシメて下さい

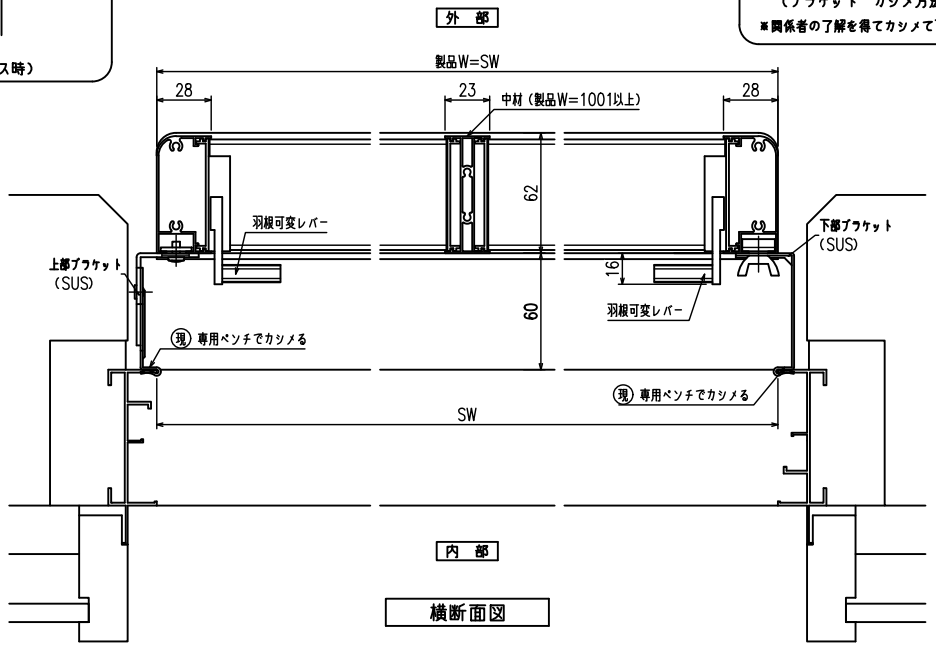

横断面図

特記		工事名	工事	御設計	殿	図面名称	上下独立羽根可変面格子『あかりちゃん(スタンダード)』（防犯強化付回転ブラケット 60出）	お客様受領印	担当	作図	No	縮尺 1/3、1/20	図番 AK06
				御施行	殿			年　月　日			作成日	株式会社 丸忠	

260401