





(ガラス溝 18・30mm)

サッシH	最小開放角度
382	36.5°


サッシH	最小開放角度
405	30°

サッシH	最小開放角度
470	20°

サッシH	最小開放角度
750	8.5°

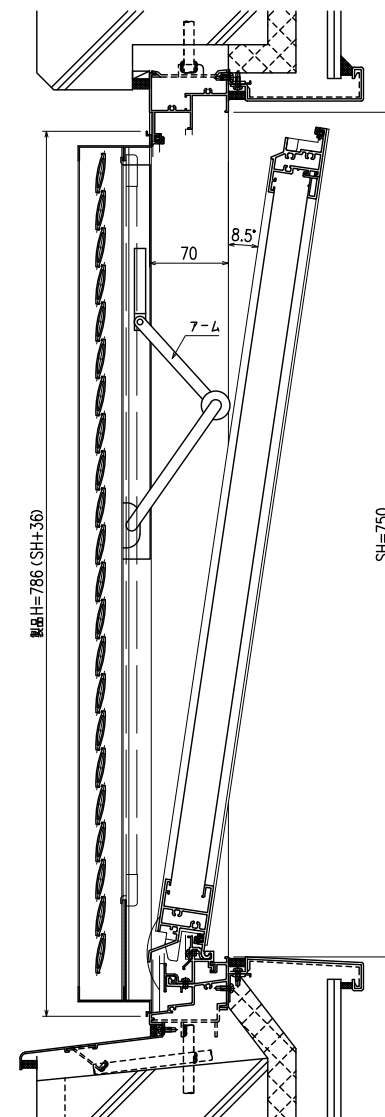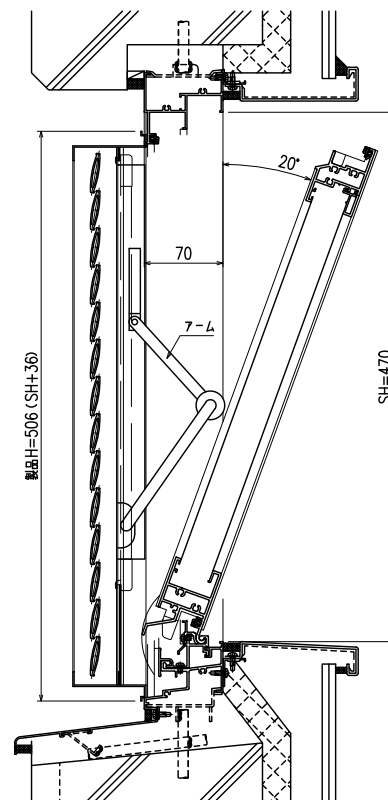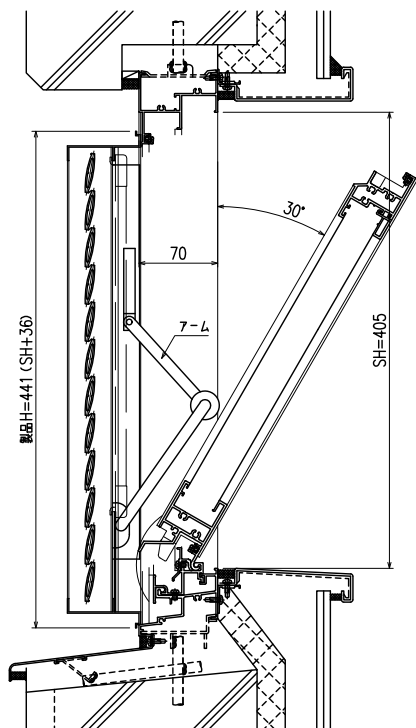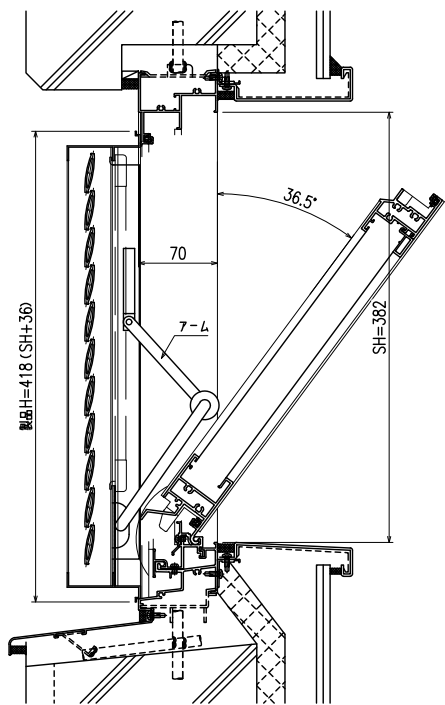

\* サッシH<382は対応不可となります



特 記	工事名	図 面 名	お客様受領印 年 月 日	縮 尺 1 / 5	不二サッシ			図 番 F MIDX-S-01
	工番				承認	審査	作成	

みらんちゃんDX型 動作可能寸法について